


SHAD

HONDA PCX 125 '18- SHAD LOCKS H0PC11SC

SIZE
5

DESIGNED IN
BARCELONA



1 262719 x1




2 262918 x1



3 262919 x1



4 303000 x1
Ø6



5 304222 x1
M6 x 85 DIN 912

! WARNING!

(GB)

Tight firmly the pivot.
Make sure that the pivot
is firmly tight.
LUBRICATE ONLY WITH
WD-40 OIL!

(E)

Apretar el pivote
fuertemente. Asegurarse de
que el pivote queda
totalmente fijado. LUBRICAR
SÓLO CON ACEITE WD-40 !

(D)


Zapfen besonders fest anziehen und
sicherstellen, dass er sich nicht
mehr bewegen kann. ALS
SCHMIERMITTEL IST NUR ÖL VOM
TYP (WD 40) ZU VERWENDEN

(I)

Premere il perno con
forza. Assicurate che il
perno sia opletamente
fissato. LUBRIFICARE
SOLO CON OLIO WD-40!

(F)

Serrer fortement le pivot.
S'assurer qu'il reste
totalmente fixé.
LUBRIFIER SEULEMENT
AVEC WD-40!

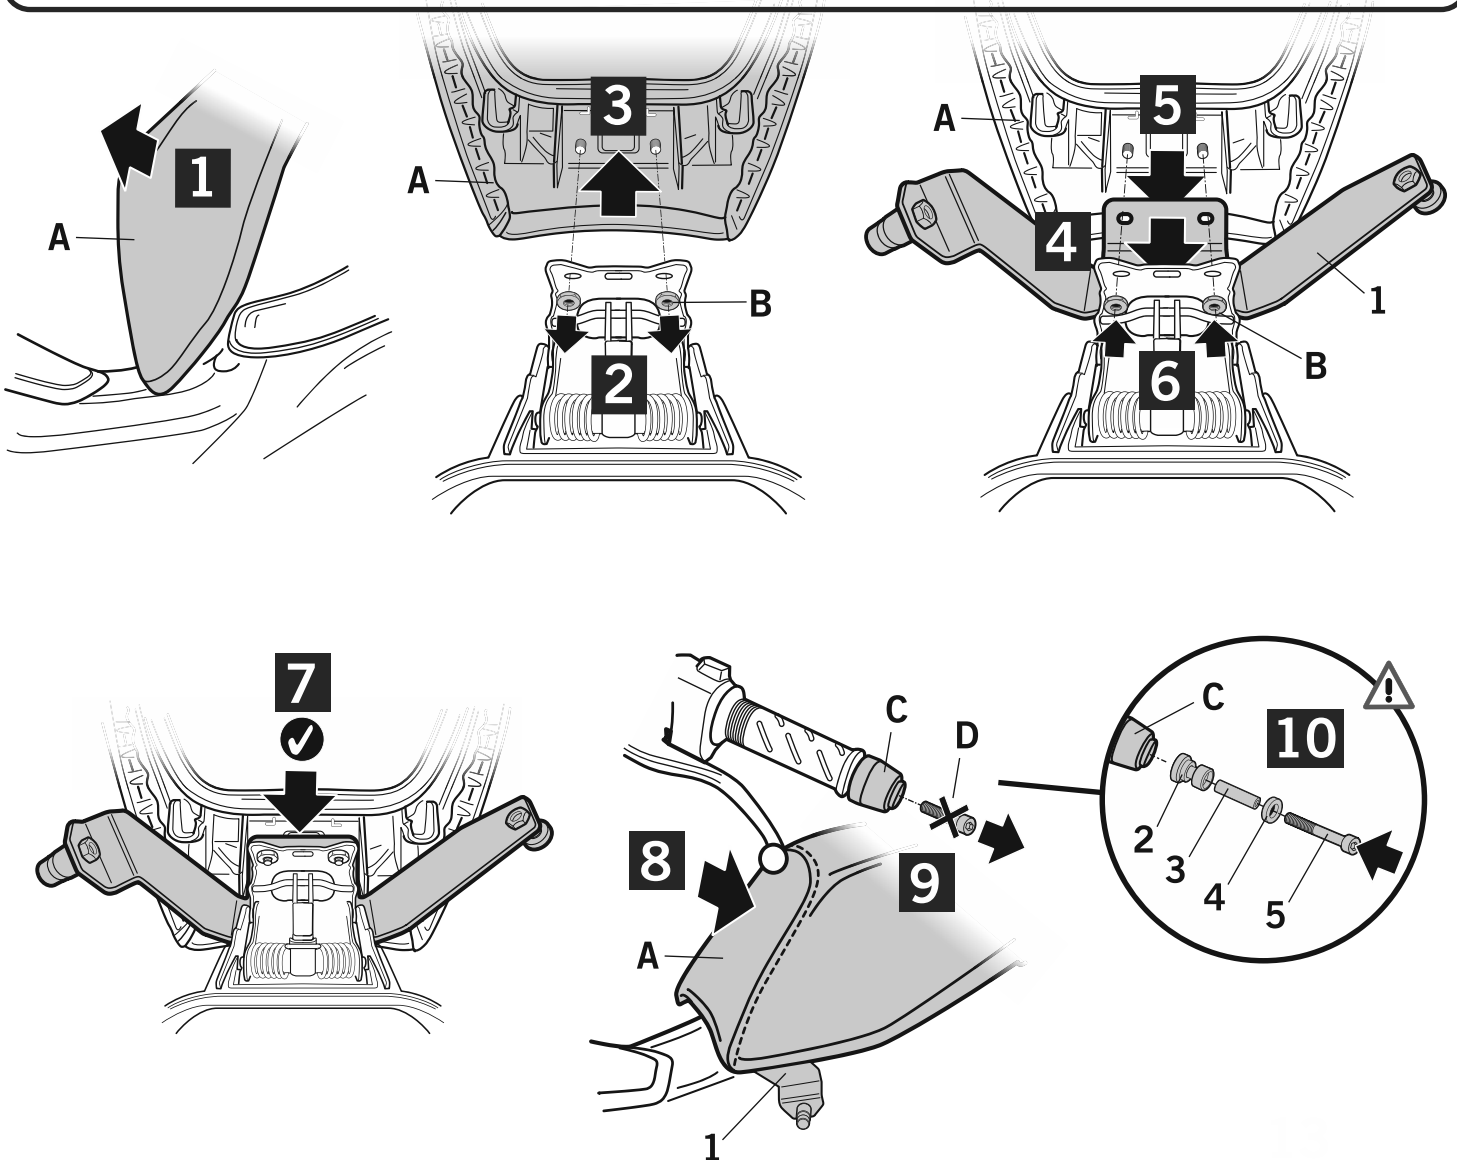

www.shad.es

REF. 500479 Edición 1ª

IMPORTANT: Based on European models.
For compatibility with models in other continents, check www.shad.es